

## กรณี ลูกจ้างถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต

### ๑. ข้อมูลสถานประกอบการ/นายจ้าง

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ/นายจ้าง/เจ้าของกิจการที่เกิดอุบัติเหตุ  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ประกอบกิจการ บริการและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ที่ตั้ง ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

๑.๒ ชื่อสถานประกอบการ/ผู้รับเหมา นาง ม

ประกอบกิจการ รับเหมาตัดต้นไม้

ที่ตั้ง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

๑.๒.๑ มีจำนวนลูกจ้างรวม ๔ คน ชาย ๔ คน หญิง - คน

แบ่งเป็นลูกจ้างรายเดือน จำนวน - คน ลูกจ้างรายวัน จำนวน ๔ คน

ลูกจ้างต่างชาติ  มี  ไม่มี

๑.๒.๒ กำหนดวันทำงานของลูกจ้าง ๒ วันต่อสัปดาห์

มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ๑ วัน โดยไม่กำหนดวันที่ชัดเจน

กำหนดเวลาทำงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เวลาพักตั้งแต่ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.


๑.๒.๓ สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง (กรณีร้ายแรง) -

### ๒. ข้อมูลทั่วไป/รายละเอียด และลำดับเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (เช่น สภาพอาคาร หรือสิ่งแวดล้อม/เครื่องจักร/ระบบ/การจัดการ/กระบวนการผลิต/ชนิดวัสดุหรือวัตถุดิบ/หรือ อื่นๆ)

- สภาพอาคารหรือสิ่งแวดล้อม

บริเวณเกิดเหตุเป็นแนวสายไฟฟ้าซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำบลท่ากระดาน หมู่บ้านปลายดินสอ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ติดถนนเชื่อมเส้นทางภายในหมู่บ้านปลายดินสอ มีต้นไม้ขึ้นบริเวณข้างทางตลอดแนวสายไฟฟ้า

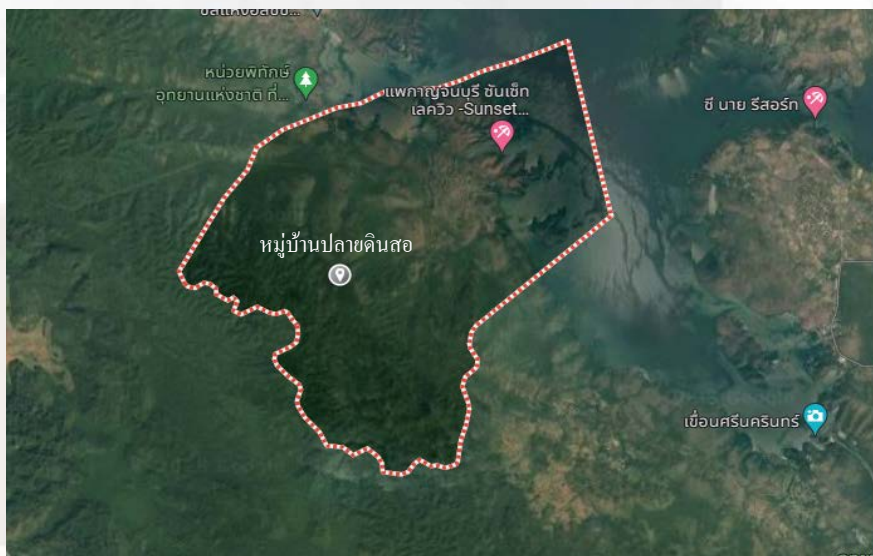



- เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ (จำนวน ชนิด ประเภท กลไกการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบ บำรุงรักษา ฯลฯ)

นาง ม นายจ้าง ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานประกอบด้วย บันได ตะขอตัดต้นไม้ เลื่อยไฟฟ้า เลื่อยเครื่องยนต์ มีดอีโต้

- ระบบ/การจัดการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาตำบลลาดหญ้า ทำสัญญาว่าจ้างทำของกับผู้รับเหมา (นาง ม) โดยให้ผู้รับเหมาทำงานในพื้นที่เขตรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาย่อยตำบลท่ากระดาน และกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้ในข้อตกลงการจ้างทำของ พร้อมทั้งให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยตามที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำหนด และจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน แต่ไม่มีการบังคับบัญชาเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับผู้รับเหมา และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมงานตัดต้นไม้

นาง ม นายจ้าง มอบหมายให้นาย ก ลูกจ้าง มีหน้าที่ควบคุมการทำงานและประเมินพื้นที่หน้างานก่อนจะดำเนินงานตัดแต่งต้นไม้ นายจ้างมีอำนาจกำหนดสภาพการจ้างลูกจ้างเอง เช่น กำหนดวันและเวลาทำงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง เป็นต้น

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มีดังนี้

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้ผู้รับเหมาสำรวจพื้นที่และประเมินว่าควรตัดแต่งต้นไม้ในช่วงเวลาใด เมื่อผู้รับเหมาต้องดำเนินการตัดแต่งต้นไม้จะต้องแจ้งให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ทราบ และผู้รับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน

นาง ม นายจ้าง ได้จัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองอันตรายส่วนบุคคลประกอบด้วย ถุงมือหนัง ป้องกันกระแสไฟฟ้า หมวกนิรภัย รองเท้าหนังกันกระแสไฟฟ้า

- กระบวนการผลิต (อธิบายพร้อมแผนภาพประกอบ)

รับเหมาบริการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลท่ากระดาน ตำบลแม่กระบุง ตำบลด่านแม่แฉลบ และตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี



## ๒.๒ รายละเอียด/ลำดับเหตุการณ์ (เรียงลำดับเหตุการณ์)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกิจการบริการและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า (เป็นผู้มีอำนาจในการทำสัญญาจ้างทำของ) ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างทำของกับนาง ม ประกอบกิจการรับเหมาตัดต้นไม้ ผู้รับจ้างมีหน้าที่บริการตัดต้นไม้บริเวณตามแนวสายไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาย่อยตำบลท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีนาย ศ เป็นผู้จัดการสาขา โดยผู้รับเหมา ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าจะมีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณตำบลท่ากระดาน ตำบลแม่กระบุง ตำบลด่านแม่ฉลวย และตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาย่อยตำบลท่ากระดาน มอบหมายให้ผู้รับเหมาที่มีหน้าที่ประเมินพื้นที่ทำงานถ้าจะเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามแนวเขตสายไฟฟ้า หรือหากพบเห็นว่ามีต้นไม้ที่มีความสูงถึงระดับแนวสายไฟฟ้าและมีความเสี่ยง หากต้องเข้าตัดต้นไม้จะต้องแจ้งนาย ส ตำแหน่งพนักงานช่างระดับ ๔ เพื่อดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าทุกครั้ง

เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ นาง ม นายจ้าง ได้มอบหมายให้นาย ก ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานและประเมินคู่มือหน้างานว่าจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ ในช่วงเวลาใด ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินพื้นที่ ณ บริเวณหมู่บ้านปลายดินสอ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีต้นไม้สูงถึงแนวเขตสายไฟฟ้าจึงได้โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาตำบลท่ากระดาน แจ้งว่าจะเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นาง ม นายจ้าง มอบหมายให้นาย ก และลูกจ้างชายรวม ๔ คน เข้าดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณหมู่บ้านปลายดินสอ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่ได้แจ้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาย่อยตำบลท่ากระดานเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า เนื่องจากประเมินคู่มือหน้างานแล้วว่าสามารถตัดได้เลยเพราะว่าไม่มีกิ่งไม้เกี่ยวพาดกับสายไฟฟ้า ต่อมาเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นาย ก ผู้ควบคุมการทำงาน ได้มอบหมายให้นาย อ ขึ้นไปตัดต้นไม้และตัดกิ่งไม้ที่อยู่ด้านล่างของแนวสายไฟฟ้า โดยใช้บันไดไม้พาดกับต้นไม้ และมีอุปกรณ์คือมีดอีโต้ที่ใช้ตัดต้นไม้ ส่วนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่ได้สวมใส่ เมื่อดำเนินการตัดต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่นาย อ กำลังลงจากต้นไม้ได้มีกิ่งไม้ที่มีความสูงและอยู่ใกล้บริเวณเดียวกันกับแนวสายไฟฟ้า ปลายของกิ่งไม้ได้นิ่มเอียงไปพาดกับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้นาย อ ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนหมดสติ นาย ก ผู้ควบคุมการทำงาน จึงได้โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาย่อยตำบลท่ากระดานเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าและได้นำตัวนาย อ ส่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

- ๕ -

รูปภาพในพื้นที่เกิดเหตุ



ภาพหลังเกิดเหตุ

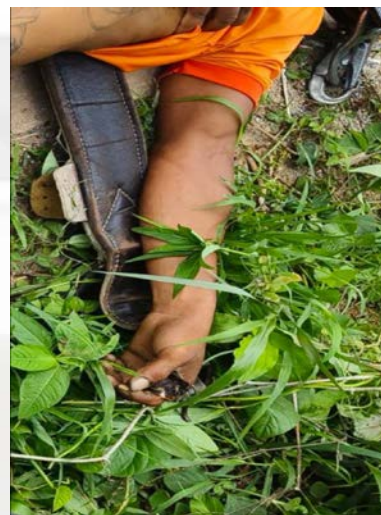

### ๓. รายละเอียดการประสบอันตรายหรือความสูญเสียหรือหยุดการผลิิตจากอุบัติเหตุ

- ๓.๑ จำนวนผู้เสียชีวิต ๑ คน
- ๓.๒ จำนวนผู้บาดเจ็บ - คน
- ๓.๓ จำนวนผู้ทุพพลภาพ - คน
- ๓.๔ ค่ารักษาพยาบาล -
- ๓.๕ การสูญเสียทรัพย์สินหรืออาคารสถานที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ -
- ๓.๖ อื่นๆ -

### ๔. การวิเคราะห์ปัจจัย/สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น อธิบายลักษณะการกระทำที่ไม่ปลอดภัย สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือสาเหตุอื่น ๆ)

#### ๔.๑ ปัจจัยด้านคน/การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

๔.๑.๑ นายจ้างไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยควบคุมมิให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง

๔.๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้วิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย/การอบรมการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี

๔.๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ถุงมือหนังป้องกันกระแสไฟฟ้า หมวกนิรภัย รองเท้าหนังกันกระแสไฟฟ้า)

#### ๔.๒ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม/สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

๔.๒.๑ ไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน

๔.๒.๒ ต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับสายไฟฟ้ามีโอกาสโน้มเอียงมาพาดกับสายไฟฟ้าได้หากมีการโน้มกิ่งหรือมีกระแสลมแรงพัดผ่าน ทำให้มีไฟรั่วลงมาตามกิ่งไม้

๔.๒.๓ ลูกจ้างทำงานตัดต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูงในระยะห่างที่ไม่ปลอดภัยเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานระยะห่างต่ำสุดระหว่างสายไฟฟ้าสายเปลือยกับสิ่งก่อสร้างผนังเปิด จะต้องอยู่ห่างจากส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง (๑๑,๐๐๐ – ๓๓,๐๐๐ โวลต์) ไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร (อ้างอิงจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

#### ๔.๓ ปัจจัยอื่นๆ (เช่น ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น)

๔.๓.๑ ผู้ควบคุมงานประเมินสถานการณ์คลาดเคลื่อน โดยคาดการณ์ว่ากิ่งไม้ที่อยู่ห่างจากสายไฟฟ้าจึงไม่แจ้งให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ทราบเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

### ๕. ข้อเสนอแนะหรือมาตรการสำหรับการแก้ไขป้องกัน

๕.๑ ข้อเสนอแนะหรือมาตรการแก้ไขป้องกันที่เหมาะสม (เฉพาะเจาะจงแต่ละกรณี เช่น การปรับปรุงด้านวิศวกรรมโดยออกแบบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เป็นต้น)

๕.๑.๑ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจควรมีเอกสารการอนุญาตทำงานในพื้นที่ทุกครั้งที่ได้รับเหมา จะดำเนินการตัดต้นไม้

๕.๑.๒ นายจ้างต้องแจ้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบพื้นที่ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันการดูในกรณีที่มีคนทำงานบริเวณใกล้กับเสา/สายไฟฟ้าแรงสูง

๕.๑.๒ นายจ้างต้องกำชับให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง ที่ปฏิบัติงานใกล้กับบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้า

- ๗ -

๕.๑.๓ ควรตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง อ้างอิงจากคำแนะนำของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งได้มีการแนะนำว่า ระยะห่างที่ความปลอดภัยจากกิ่ง ก้าน ทาง ใบ ของต้นไม้กับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ควรมีระยะห่างมากกว่า ๒ เมตร

## ๕.๒ ข้อเสนอแนะอื่นๆ (เช่น การควบคุมด้านการบริหาร และการจัดการ การอบรม เป็นต้น)

๕.๒.๑ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจควรกำกับดูแล และกำชับให้นายจ้าง (ผู้รับเหมา) ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและให้ความสำคัญกับระเบียบความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๕.๒.๒ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจควรอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างของผู้รับเหมา เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยทั่วไป และทราบถึงขั้นตอนการทำงานใกล้กับบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้า ตลอดจนการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

๕.๒.๓ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจควรกำหนดให้มีการประเมินผู้รับเหมาดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยในการต่อสัญญาจ้างของผู้รับเหมา

๕.๒.๔ นายจ้างต้องจัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน และแจกคู่มือปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้าง พร้อมแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

๕.๒.๕ ผู้ควบคุมงานควรฝึกทักษะการประเมินความเสี่ยง ต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจเป็นเหตุทำให้เกิดอันตราย โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดอันตรายในขณะทำงาน

## ๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ (ระบุ พ.ร.บ.พร้อมมาตราที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวงพร้อมข้อที่เกี่ยวข้อง)

นายจ้าง ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

๒. ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

๓. ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและดูแลรักษาอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพและลักษณะของงานตลอดระยะเวลาทำงาน

ในกรณีที่ลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดการทำงานนั้นจนกว่าลูกจ้างจะสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

๔. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ ประกอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

ข้อ ๗ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้าใกล้หรือนำสิ่งที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่มีที่ถือ หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าเข้าใกล้สิ่งที่มีกระแสไฟฟ้าในระยะที่น้อยกว่าระยะห่าง ตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หากยังไม่มีมาตรฐาน ดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจำท้องถิ่นกำหนด เว้นแต่นายจ้างจะได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม กับแรงดันไฟฟ้า หรือนำฉนวนไฟฟ้าที่สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้านั้นได้มาหุ้มสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า และ

(๒) จัดให้มีวิศวกร หรือกรณิศการไฟฟ้าประจำท้องถิ่นอาจจัดให้ผู้ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ควบคุมงาน จากการไฟฟ้าประจำท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

ข้อ ๘ ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานอื่นหรืออนุญาตให้ผู้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้สิ่งที่มี กระแสไฟฟ้าในระยะที่น้อยกว่าระยะห่างตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หากยังไม่มีมาตรฐานดังกล่าวให้ใช้มาตรฐานตามที่การไฟฟ้าประจำท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งที่มีกระแสไฟฟ้า ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ชนิดที่เป็นฉนวนไฟฟ้าหรือหุ้มด้วย ฉนวนไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสำหรับการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

## ๗. ผู้สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน